電源カットリレー E-17P

非常放送などの緊急放送時に非常放送制御信号により、
業務放送を停止する製品です。
3P対応によりアース接続が簡単に施工できます。

業界初

- 3Pコネクターによるアース接続に対応
- 最大15A給電が可能
- 樹脂製取付枠を採用 (※1) (※2)

15Aに対応

15A仕様のため、電流容量が大きなデジタルアンプにも対応が可能です。(※1)(※2)

樹脂製取付枠を採用

金属製取付枠から樹脂製取付枠にしたことで、これまで金属製により接地が求められていた物件に、接地不要で取り付けが可能です。

最適なプレートが選べます

市販のコンセントプレートに幅広く対応しているため、建築デザインにあった、最適なプレートをお選びいただけます。

■適合プレート
【神保電器(株)製1連用3個口】
NKシリーズ:NKP-3UF PWなど
WJDシリーズ:WJD-3

【パナソニック(株)製プレート3個用】
フルカラー:WN6003W/WN65039/WN7503など
コスモシリーズ ワイド21:WTF7003W/WTF8003/WTF9203

(※1)15A以下の安全ブレーカーを取り付けた状態でご使用ください。
(※2)仕様の電力容量、電流容量以下でご使用ください。

● 電源カットリレー仕様比較

品　番	E-17P	E-97P	E-98P
外観	※コンセントプレートは別途ご用意ください。		
制御電源	DC24V 10mA(無極性) 非常用放送設備から供給	DC24V 10mA(無極性) 非常用放送設備から供給	DC24V 0.3mA(無極性) 非常用放送設備から供給
コンセント用電源	AC100V 50/60Hz 電力容量:最大800W 電流容量:最大15A	AC100V 50/60Hz 電力容量:最大800W 電流容量:最大10A	
制御方式	非常時DC24V断によりAC100V断制御		非常時DC24V断 もしくは無電圧 メイク接点によりAC100V断制御

E-17Pの特徴

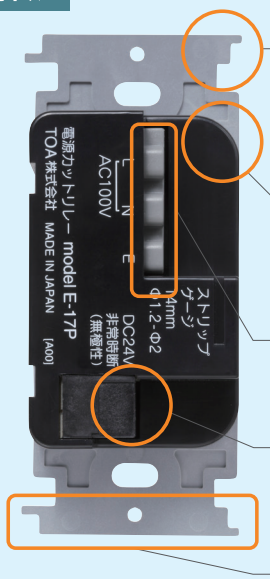

市販のコンセントと
並べた場合に
位置合わせがしやすい形状*

＊形状が合わない場合は、ニッパーで
カットすることも可能です。

角を丸くすることで、
石膏ボード用挟み金具の
取付けやすさを向上

スクリューレス端子による
簡単接続

制御電源のDC24Vは、
施工性を考慮した無極性

樹脂製取付枠を採用

従来

アースが必要な場合、
2個用のスイッチ
ボックスに
電源カットリレーと
アースを別々に
取り付けていましたが…

新

**1個用のスイッチ
ボックスで
対応可能**

仕　様

制御電源	DC24 V　10 mA（無極性）　非常用放送設備から供給
コンセント用電源	AC100 V　50／60 Hz 電力容量：最大800 W 電流容量：最大15 A
制御方式	非常時DC24 V断によりAC100 V断制御
端子部	AC100 V：スクリューレス端子（適合線種　Cu単線φ1.2～2 mm） DC24 V：M3.5ねじ端子　バリアー間隔8 mm（適合線種　Cu単線またはより線，渡り配線可）
使用温度範囲	0 ℃～+40 ℃
使用湿度範囲	80 %RH以下（ただし結露のないこと）
仕上	パネル：PPE／PS樹脂　オフホワイト　塗装 ケース：ABS樹脂　黒（マンセルN1.0近似色）
寸法	48（W）×110（H）×45.7（D）mm
質量	約90 g
付属品	ユニット取付ねじM4×35…2
適合ボックス	露出：JIS C 8340（1個用露出スイッチボックス，深さ50 mm） 埋込：JIS C 8340（中形四角塗代付きアウトレットボックス浅形およびスイッチカバー1個用）
適合プレート	神保電器(株)製1連用3個口 NKシリーズ：NKP-3UF　PWなど WJDシリーズ：WJD-3 パナソニック(株)製プレート3コ用 フルカラー：WN6003W／WN65039 ／WN7503など コスモシリーズ　ワイド21：WTF7003W／WTF8003／WTF9203

（ご注意）電力容量、電流容量を超える機器を接続しないでください。また、必ず15 A以下の安全ブレーカーを接続してご使用ください。

安全に関するご注意

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

TOA株式会社

札　幌　TEL(011)633-5535代
青　森　TEL(017)723-3751代
盛　岡　TEL(019)636-4231代
仙　台　TEL(022)256-8100代
郡　山　TEL(024)923-7744代
長　野　TEL(026)234-2231代
新　潟　TEL(025)246-2316代
多　摩　TEL(042)584-1711代
水　戸　TEL(029)231-9811代
宇都宮　TEL(028)633-9661代
千　葉　TEL(043)382-6511代
さいたま　TEL(048)685-5131代
横　浜　TEL(045)444-3422代
東　京　TEL(03)5621-5761代
静　岡　TEL(054)251-5350代
金　沢　TEL(076)244-1951代
岐　阜　TEL(058)276-1401代
名古屋　TEL(052)509-7851代
大　阪　TEL(06)6260-1526代
京　都　TEL(075)212-4100代
神　戸　TEL(078)303-5625代
岡　山　TEL(086)241-8029代
広　島　TEL(082)291-3988代
高　松　TEL(087)866-5995代
松　山　TEL(089)931-1586代
福　岡　TEL(092)431-0061代
熊　本　TEL(096)352-0883代
鹿児島　TEL(099)256-5245代
那　覇　TEL(098)866-5598代
市場開発室
営業開発1課　TEL(03)5621-5790代
営業開発2課　TEL(06)6260-1516代
市場開発1課　TEL(03)5621-5765代
市場開発2課　TEL(06)6260-1521代

ビジネスソリューション営業部
東　京　TEL(03)5621-5782代
大　阪　TEL(06)6260-1525代
ソリューションシステム営業部
インフラ東京　TEL(03)5621-5791代
インフラ大阪　TEL(06)6260-1528代
セキュリティ東日本ユニット
仙台　TEL(022)256-8100代
東京　TEL(03)5621-5801代
セキュリティ西日本ユニット
名古屋　TEL(052)509-7852代
大阪　TEL(06)6260-1535代
福岡　TEL(092)431-0061代

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合せ、およびカタログのご請求については取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

商品の技術的なお問い合せ

TOAお客様相談センター

0120-108-117（フリーダイヤル<無料電話>）　受付時間 9：00～17：00（土日、祝日除く）

0570-064-475（携帯）
0570-017-108（FAX）
ナビダイヤル<通話料有料>
※PHS/IP電話からはつながりません。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

TOAインターネット・ホームページ

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。　http://www.toa.co.jp/

■お問い合せは下記の取扱い店へ

2017.08

●このカタログは平成29年8月現在の仕様に基づいて作成されています。カタログNo.PTH-22