卓上型リモートマイク　RM-500

聞き取りやすさ向上・簡単操作・省スペースを実現するリモートマイクです。

マイク放送の聞き取りやすさ向上

- 騒音下でも音声を聞き取りやすい。
- マイクと口元の距離に影響せず音を拾いやすい。

操作手順、放送状態がわかりやすい

- 手順に合わせたキー配置。
- 放送状態をアイコンで表示。

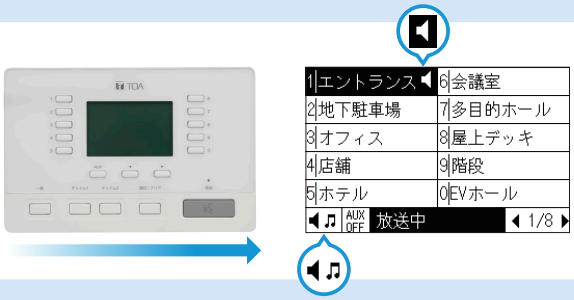

最大80局の放送先を登録可能

- 機器を増やすことなく80局の放送先を選べます。

壁に取り付け可能

設置環境に合わせて、壁に取り付けて使用可能。
＊別売品の壁掛金具を使用

外部音声用の操作キーを搭載

外部音声用の入力端子およびキーを搭載しており、
マイク放送有無に関わらず、手軽に外部音声を放送可能。

■ 卓上型リモートマイク RM-500

■ リモートマイク壁掛金具 WB-RM500

■ 卓上型リモートマイク RM-500 仕様

電源	DC24V（動作範囲：DC15～30V）　本体システムから供給（プッシュイン式端子台） または適合ACアダプターAD-246（別売）から供給（DC入力電源コネクター） 適合DC電源プラグ：外径5.5mm，内径2.1mm，長さ9.5mm　極性あり　センター＋
消費電流	130mA以下
音声出力	0dB＊　平衡　プッシュイン式端子台
AUX入力	1系統　不平衡　ライン／マイク（設定スイッチで切換） ライン：－20dB＊　10kΩ　プッシュイン式端子台 マイク：－60dB＊　2.2kΩ　プッシュイン式端子台
制御入力	1系統　無電圧メイク接点入力　開放電圧：DC30V，短絡電流：10mA　プッシュイン式端子台
制御出力	1系統　オープンコレクター出力　耐電圧：DC30V，許容電流：35mA　プッシュイン式端子台
歪率	1%以下
周波数特性	100Hz～20kHz
SN比	60dB以上
使用マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
チャイム	本体システム内蔵音源を使用（本体システム設定により変更可能）
調節器	マイク音量調節器，AUX音量調節器
本体システム接続線	シールド付きCPEV線（音声線1対＋データ線1対＋電源線1対＋シールド線）：プッシュイン式端子台 最大延長距離：1200m（ACアダプターAD-246（別売）から給電時）
外部機器接続線	銅単線φ0.4～1.1mm（AWG28～17）
操作部	数字キー×10，左右選択キー×2，チャイムキー×2，一斉キー×1，復旧／クリアキー×1， トークキー×1，AUXキー×1
表示部	液晶表示：3型（255×160dot）　バックライト付　表示灯：放送表示灯（緑），マイク表示灯（緑）
使用温度範囲	0℃～+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕上	ABS樹脂　オフホワイト（マンセルN9.5近似色）　塗装
寸法	224（W）×47.2（H）×136（D）mm（マイク部を除く）
質量	約650g
付属品	結束バンド…2
別売品	リモートマイク壁掛金具：WB-RM500　ACアダプター：AD-246
適用システム	FS-1000シリーズ，FS-2500シリーズ，VX-3000シリーズ

＊0dB=1V

■ リモートマイク壁掛金具 WB-RM500 仕様

仕上	ステンレス
寸法	146（W）×113（H）×23.9（D）mm
質量	約170g
付属品	タッピンねじ（壁直付用）…2，小ねじ（電工ボックス取付用）…2
適合機種	卓上型リモートマイク：RM-500

安全に関するご注意

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

TOA株式会社

札幌 TEL(011)633-5535代
青森 TEL(017)723-3751代
仙台 TEL(022)256-8100代
盛岡 TEL(019)636-4231代
郡山 TEL(024)923-7744代
新潟 TEL(025)246-2316代
長野 TEL(026)234-2231代
水戸 TEL(029)231-9811代
宇都宮 TEL(028)633-9661代
さいたま TEL(048)614-8860代
千葉 TEL(043)382-6511代
多摩 TEL(042)523-8405代
東京 TEL(03)5621-5761代
東京カスタマー TEL(03)5621-5782代
東京マーケット開発課 TEL(03)5621-5765代
ビジネスデザイン課 TEL(03)5621-5790代
横浜 TEL(045)444-3422代
静岡 TEL(054)251-5350代
金沢 TEL(076)244-1951代
岐阜 TEL(058)276-1401代
名古屋 TEL(052)509-7851代
大阪 TEL(06)6260-1526代
大阪カスタマー TEL(06)6260-1525代
大阪マーケット開発課 TEL(06)6260-1521代
京都 TEL(075)212-4100代
神戸 TEL(078)303-5625代
高松 TEL(087)866-5995代
岡山 TEL(086)241-8029代
広島 TEL(082)291-3988代
福岡 TEL(092)431-0061代
熊本 TEL(096)352-0883代
鹿児島 TEL(099)256-5245代
那覇 TEL(098)866-5598代
インフラ営業部
東京 TEL(03)5621-5791代
大阪 TEL(06)6260-1528代
スマートビジュアル営業部
東日本ユニット
東京第1 TEL(03)5621-5801代
東京第2 TEL(03)5621-5801代
西日本ユニット
名古屋 TEL(052)509-7852代
大阪 TEL(06)6260-1535代

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

商品の技術的なお問い合わせ

TOAお客様相談センター

0120-108-117 固定電話専用〈通話料無料〉　受付時間 9:00～17:00（土日、祝日除く）
0570-064-475 携帯
0570-017-108 FAX ナビダイヤル〈通話料有料〉
※ PHS/IP電話からはつながりません。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

TOAインターネット・ホームページ

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。https://www.toa.co.jp/

■お問い合わせは下記の取扱い店へ

2022.04

●このカタログは2022年3月現在の仕様に基づいて作成されています。カタログNo.PTH-54